



SPRG30. Spray técnico multi spray 5 en 1



> USO


Spray desatascador profesional de alta lubricación. Penetra y libera inmediatamente tuercas, pernos, cadenas, rodamientos, bisagras, poleas cintas transportadoras, etc. Funciona incluso en los casos más difíciles de agarrotamiento y oxidación. Deja una película protectora duradera e hidrófuga.

> FUNCIÓN

Penetrante, desatascador, lubricante, antioxidante, protector.

> APLICACIÓN

Válvula dispensadora especial triple acción.
Agitar bien el bote antes y durante el uso.

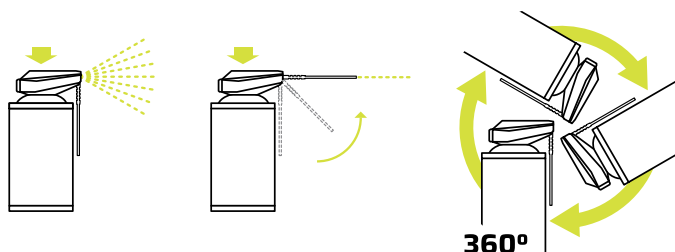

Referencia	Volumen ml
SPRG3000	400

> DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Spray de líquido bajo presión
Resistencia del cilindro de hojalata	15 bar
Color	Marrón claro
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0°C
Presión a 20°C	4 / 6 bar

> CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. +5°C máx. +40°C).
- Producto para uso profesional.
- Ficha de seguridad disponible en: www.friulsider.com/sds
- Envase presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- No abrir por la fuerza o quemar, incluso después de su uso. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
- No pulverizar sobre una llama desnuda o cualquier otro material incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor.
- No fumar.