TATK. Tornillo autotaladrante DIN7504K



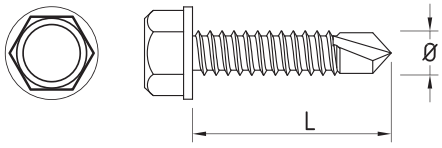

Referencia				Diámetro	Long.	Diámetro arandela cabeza	Vaso
Sin equipar	Equipado P16	Equipado P18	Equipado P25	Ø	L		
				mm	mm	mm	
TAT35013K	-	-	-	3,5	13	8	5,5
TAT42013K	-	-	-	4,2	13	8,5	7
TAT42016K	-	-	-	4,2	16	8,5	7
TAT42019K	-	-	-	4,2	19	8,5	7
TAT42025K	-	-	-	4,2	25	8,5	7
TAT42032K	-	-	-	4,2	32	8,5	7
TAT48013K	-	-	-	4,8	13	10	8
TAT48016K	TAT48016KE16	-	-	4,8	16	10	8
TAT48019K	TAT48019KE16	-	-	4,8	19	10	8
TAT48025K	TAT48025KE16	-	-	4,8	25	10	8
TAT48032K	TAT48032KE16	-	-	4,8	32	10	8
TAT48038K	TAT48038KE16	-	-	4,8	38	10	8
TAT55019K	TAT55019KE16	-	-	5,5	19	10,5	8
TAT55022K	TAT55022KE16	-	-	5,5	22	10,5	8
TAT55025K	TAT55025KE16	-	-	5,5	25	10,5	8
TAT55032K	TAT55032KE16	-	-	5,5	32	10,5	8
TAT55038K	TAT55038KE16	-	-	5,5	38	10,5	8
TAT55050K	TAT55050KE16	-	-	5,5	50	10,5	8
TAT55063K	-	-	-	5,5	63	10,5	8
TAT63019K	-	TAT63019KE18	-	6,3	19	12,6	10
TAT63025K	-	TAT63025KE18	TAT63025KE25	6,3	25	12,6	10
TAT63032K	-	TAT63032KE18	TAT63032KE25	6,3	32	12,6	10
TAT63038K	-	TAT63038KE18	TAT63038KE25	6,3	38	12,6	10
TAT63050K	-	TAT63050KE18	TAT63050KE25	6,3	50	12,6	10
TAT63060K	-	TAT63060KE18	TAT63060KE25	6,3	60	12,6	10
-	-	-	TAT63070KE25	6,3	70	12,6	10
TAT63080K	-	TAT63080KE18	TAT63080KE25	6,3	80	12,6	10
TAT63090K	-	TAT63090KE18	TAT63090KE25	6,3	90	12,6	10

TAT63100K	-	TAT63100KE18	TAT63100KE25	6,3	100	12,6	10
TAT63110K	-	TAT63110KE18	TAT63110KE25	6,3	110	12,6	10
TAT63120K	-	TAT63120KE18	TAT63120KE25	6,3	120	12,6	10
TAT63130K	-	TAT63130KE18	TAT63130KE25	6,3	130	12,6	10
-	-	TAT63140KE18	TAT63140KE25	6,3	140	12,6	10
-	-	TAT63150KE18	-	6,3	150	12,6	10

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Acero especial para tratamiento térmico SAE J403 1022
Acabado	Zincado
Dureza superficial	450 HV 0,3
Dureza núcleo	270 - 390 HV 0,3
Capacidad de taladro	4 mm

> RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Diámetro tornillo			ø 3,5	ø 4,2	ø 4,8	ø 5,5	ø 6,3
Resistencia característica a tracción	NRk	kN	3,9	5,3	6,7	8,9	10,7
Resistencia característica a cortante	VRk	kN	2,4	3,2	4	5,3	6,4